

STANDIT 2.0


Hinterradträger | Rear carrier | Porte-bagages (roue arrière) | Achterdrager

Art. 091110-001 (26") | Art. 091210-001 (28") | Art. 091225-001 (29")




- D** Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kindersitzes zugelassen!
- EN** The carrier is not allowed for mounting a child seat!
- F** Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant !
- NL** Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderzitje!

- D** Die Maßangaben (in mm) zu Schutzblech und Reifen beziehen sich auf ein gängiges 28"-Trekkingrad und sind Richtwerte. Diese Richtwerte für Reifen- und Schutzblechfreiheit beziehen sich auf die Bezugspunkte **[X]** (Mittelpunkt der Hinterradnabenachse) und **[Y]** (Mittelpunkt des Anschraubpunktes des Gepäckträgers).
- EN** The dimensions (in mm) for the mudguard and the tire refer to a common 28" trekking bike and are values for orientation. These guide values for tire and mudguard clearance relate to the reference points **[X]** (center point of the rear hub axle) and **[Y]** (center point of the screw-on point of the carrier).
- F** Les dimensions (en mm) pour le garde-boue et le pneu se rapportant à un vélo trekking 28" conventionnel et sont des valeurs standards. Ces valeurs indicatives pour le jeu du pneu et du garde-boue se réfèrent aux points de référence **[X]** (point central de l'axe du moyeu de roue arrière) et **[Y]** (point central du point de vissage du porte-bagages).
- NL** De afmetingen (in mm) van het spatbord en de band verwijzen naar een standaard 28 inch toerfiets en dienen ter oriëntatie. Deze richtwaarden voor band- en spatbordafstand hebben betrekking op de referentiepunten **[X]** (middenpunt van de achternaafas) en **[Y]** (middenpunt van het schroefpunt van de bagagedrager).

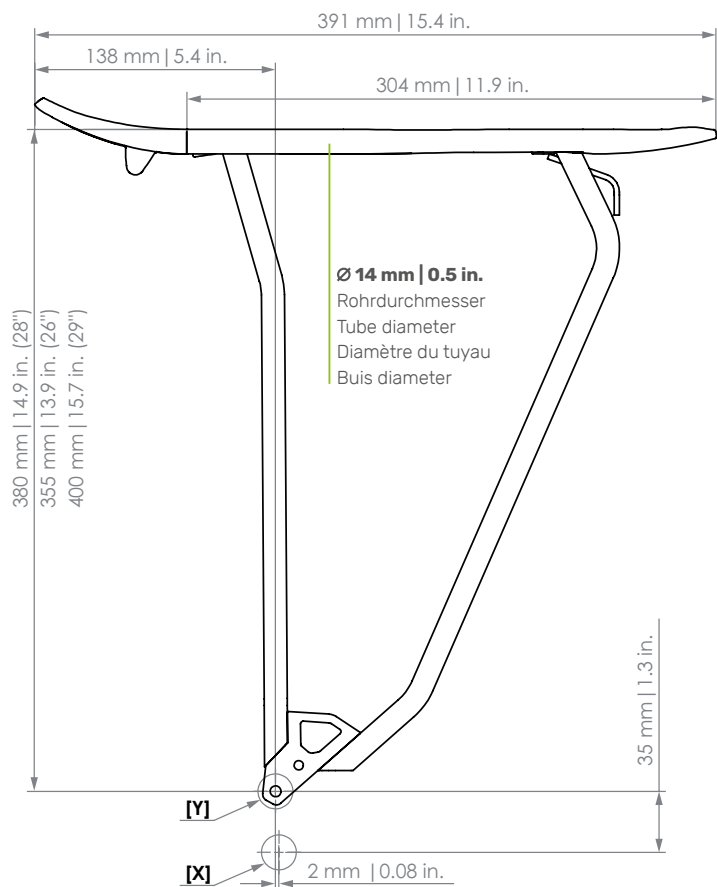

Schutzblech | Mudguard
Garde-boue | Spatbord

Reifen | Tire | Pneu | Band
Felge | Rim | Jante | Velg

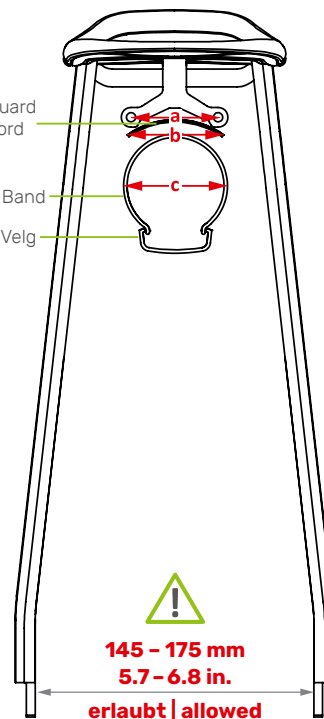

145 - 175 mm
5.7 - 6.8 in.
erlaubt | allowed
autorisé | toegestaan

- PATENT-PENDING -

- a: 50 mm | 1.9 in.**
Lochabstand für Rücklicht | hole spacing for rear light | distance entre les trous | Gatafstand voor het achterlicht
- b: max. 72 mm | 2.8 in.**
Schutzblechbreite | Mudguard width
Garde-boue largeur | Spatbord breedte
- c: max. 67 mm | 2.6 in.**
Reifenbreite ohne Schutzblech [bis 29"]
Tire width without mudguard [up to 29"]
Pneu largeur sans garde-boue [jusqu'à 29"]
Band breedte zonder spatbord [tot 29"]
- max. 67 mm | 2.6 in. (Alumee)**
Reifenbreite mit Schutzblech [bis 28"]
Tire width with mudguard [up to 28"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 28"]
Band breedte met spatbord [tot 28"]

